

Na osnovu člana 3. i člana 25. stauta Bućarskog saveza Crne Gore, Upravni odbor Bućarskog savez Crne Gore, u daljnjem tekstu Savez, na sjednici održanoj __. __. _____. godine, donio je

Pravilnik o licenciranju bućarskih terena

Član 1.

Ovim Pravilnikom određuje se standard terena za bućanje na kojima se održavaju utakmice na takmičenjima u organizaciji Saveza a u skladu sa Propozicijama za 2023 god. za sva takmičenja na teritoriji crnogorskog bućarskog saveza. Standard podrazumijeva osiguranje minimalnih uslova i način pregleda bućarskih terena i opreme (rekvizita) predviđenih za održavanje bućarskih takmičenja u nadležnosti Saveza.

Član 2.

Komisiju zadužena za pregled bućarskih terena čine tri člana i to predstavnik sudijske organizacije, komesar za takmičenje i predstavnik Upravnog odbora. Komisija je dužna da pregleda sve bućarske terene prije početka ligaških takmičenja u organizaciji Saveza i da o tome sačini zapisnik.

Član 3.

Troškove prvog pregleda bućarskih terena snosi SAvez, dok svaki naknadni pregled ide na teret kluba. Naknadu za pregled bućarskih terena određuje Upravni odbor Saveza.

Član 4.

Komisija iz člana 2 po obavljenom pregledu sastavlja Zapisnik sa mišljenjem o ispunjenju minimalnih uslova za odigravanje utakmica u nadležnosti Saveza. Zapisnik komisija dostavlja sekretaru Saveza koji na osnovu mišljenja o ispunjenosti minimalnih uslova za odigravanje utakmica izdaje Licencu o ispunjenosti minimalnih uslova za odigravanje utakmica u nadležnosti crnogorskog bućarskog saveza, u daljnjem tekstu Licenca.

U slučaju neispunjenja minimalnih uslova o nalazu treba obavijestiti i klub, kako bi se žurno pristupilo otklanjanju nedostataka. U ovom slučaju zapisnikom se mora odrediti rok za otklanjanje nedostataka i precizirati dali je moguće izdati privremenu Licencu do roka za otklanjanje uočenih nedostataka. U roku predviđenim zapisnikom komisija će ponovo obići terene i konstatovati da li su otklonjeni uočeni nedostaci i zapisnik sa mišljem o ispunjavanju minimaslnih uslova za odigravanje utakmica dostaviti sekretaru Saveza. Ako je mišljenje pozitivno sekretar Saveza će izdati Licencu.

Na bućarskim terenima koja ne dobiju Licencu neće biti moguće odigravanje utakmica u organizaciji Saveza.

Član 5.

Upravni odbor Saveza određuje primjenu ovog Pravilnika za pojedine lige i druga takmičenja u organizaciji Saveza.

Član 6.

Pravilnik o licenciranju bućarskih terena odnosi se na postojeće - izgrađene terene, na kojima se namjeravaju održavati utakmice takmičenje u organizaciji Saveza, kao i na buduća novoprojektovane i izgrađene bućarske terene.

Minimalni uslovi koje bućarski tereni moraju ispuniti:

- Održavanje susreta moguće je jedino na bućarskom terenu s najmanje četiri staze, koje čine bućarski teren, za takmičenje u I i II ligi, dok je takmičenje u III ligi moguće i na bućarskom terenu sa dvije staze
- Susreti se mogu odigravati na zatvorenim, natkrivenim i otvorenim bućarskim terenima
- U kompleksu bućarskog terena mora postojati sanitarni čvor i prostorija u kojoj gostujući igrači na zahtijev mogu ostaviti svoje stvari tokom odigravanja utakmice
- Na pogodno mjesto uz stazu treba postaviti klupe za rezervne igrače i prateće osoblje ekipe. Na zaštićenom, pogodnom i preglednom mjestu treba postaviti stol za sudije s jednostavnim pristupom na stazu
- Tribine za gledaoce moraju biti odvojene najmanje jedan (1) metar od staza. Na čelima staza treba zabraniti kretanje gledaocima.
- Postojanje elektronskog semafora za mjerenje vremena sa zvučnim signalom, izuzev za utakmice III lige
- Rasvjetu minimalno 300 lux, u koliko su utakmice odigravaju u večernjim časovima
- Temperatura minimalno 10 °C.

Član 7.

Bez obzira na tip bućarskog terena (otvoreno, natkrito/zatvoreno) ona moraju ispunjavati sve zahtjeve koji su navedeni u Međunarodnom tehničkom pravilniku (MTP) – DRUGI DIO - GLAVA I – MATERIJALI – PROSTOR ZA IGRU, opisano u članu 4. (karakteristike igrališta).

- ukupna dužina 27,50 m (tolerancija $\pm 5,00$ cm) – slika 1 (dimenzije bućarskog terena)
- najveća širina 4,00 m
- najmanja širina 2,50 m
- teren mora biti omeđen crtama prema MTP – slika 2 (linije-crte bućarskog terena)
- četvrta ili krajnja crta treba biti vidljiva
- udaljenost krajnje crte od zaštitne gume do 25 cm
- razmak između staza 20 do 50 cm, izuzetno se dozvoljava da svako drugo igralište bude odvojeno jednom crtom, razmak između bočne crte i ograde min. 20 cm (tolerancija ± 10 cm)

- udaljenost gledališta i gledalaca od staze minimalno 1 m (tolerancija ± 20 cm)
- visina zaštitne gume minimalno 20 cm
- visina ograde s čela igrališta minimalno 1,50 m
- visina iznad igrališta (do dna svjetiljki) min 4,50 m
- na dnu svake staze treba postaviti elastičnu zaštitu za boće visine najmanje 20 cm i mrežastu ili neku drugu ogradu kroz koju se vidi, radi zaštite ljudi koji sjede iza ograde visine min.1,50 m
- na svakoj stazi mora biti postavljen semafor za rezultat (punte od 1-99), semafor za pregled igre u krugu (ture-bacanja od 1-8) i nosači buća za svaku ekipu izrađeni na način da omogućuju igračima dobar pregled neodigranih boća. Brojevi moraju biti visoki najmanje 20 cm.
- granulacija završnog sloja pijeska 0 do 4 mm
- tereni moraju biti bez padova u horizontalnoj ravnini, dozvoljeni su padovi koji ne smiju biti veći od 0,15 % na ukupnu dužinu (27,50m) i 0,5 % na ukupnu širinu jedne staze
- podloga terena (zemljana, asfaltna ili betonska) mora biti izvedena na način da je povezana sa pokretnim slojem pijeska radi mogućeg sprečavanja proklizavanja i ozlijeđe igrača
- sa čela gdje su semafori prema kojima se izvodi precizno izbijanje onemogućiti kretanje i ometanje izbijanja
- brojevi staza s lijeva na desno gledajući prema semaforu
- prvenstvene utakmice se ne mogu igrati ako je temperatura ispod $+ 10^{\circ}\text{C}$

Član 8.

Kontrola nasutosti terena obavlja se na terenu pomoću „naprave za provjeru nasutosti terena“ (slika 3) na način da se niz spravu visine 25 cm iz ruke ispusti prazna buća prečnika 97 mm i mase 1100 grama. Visina od 25 cm je početna visina slobodnog pada buće i označava poziciju dna buće, tj. visinsku tačku na koju se “postavlja” buća neposredno prije ispuštanja. Zaustavni put buće ne smije biti:

- manji od 2,50 m i veći od 4 m mjereno na suhim terenima,
- manji od 2,40 m i veći od 3,90 m mjereno na mokrim terenima,
- Dozvoljeno odstupanje ± 10 cm.

U slučaju odstupanja od navedenih veličina, tereni se nasipavaju ukoliko je zaustavni put duži od predviđenog, ili se s njih uklanja pijesak ukoliko je zaustavni put manji od predviđenog, kako bi pokazatelji bili u okviru definiranih veličina. U protivnom tereni su neispravni za igru (bez mogućnosti igre). Provjera se vrši u oba smjera igranja na bilo kojoj poziciji na terenu.

Član 9.

Zahtjevi za rekvizite koje mora imati svako boćalište:

- tepisi za izbijanja (brzinsko i precizno) karakteristika definiranih MTP-om (isključivo tepisi homologirani od strane F.I.B.)
- buće i bulin cilj i buće i bulin prepreke za izbijanja karakteristika definiranih MTP-om
- 4 buće cilj, 3 buće prepreke
- prilagodivi stalci buća za brzinska izbijanja karakteristika definiranih MTP (slika 4)
- „šestari“ za ucrtavanje kruga (1 po stazi)

Član 10.

Podloga za bućarske terene može biti isključivo:

1. Pješčana
2. Asfaltirana s pješčanim nanosom završnog sloja

1. PJEŠČANI BUĆARSKI TERENI

Uglavnom se manje izvode. Nekada su sva igrališta bila isključivo pješčana, izvedena u slojevima kako slijedi (od donjeg sloja prema gornjem-završnom sloju za igru):

- dobro uvaljana kamena podloga izvedena na čvrstoj podlozi - terenu
- šljunčana podloga
- pješčana podloga
- pješčana podloga za igru - pijesak frakcije 0-4 mm

Sva vanjska igrališta trebala bi imati dobru drenažu. Izvodi se drenažnim cijevima na način da je dno cijevi oko 35 cm iznad maksimalnog vodostaja podzemne vode, dok je dubina polaganja drenažnih cijevi oko 80 cm.

Ukoliko je teren kraški (Primorje i sl.) a bućarski teren je izveden na prije opisani pravilni način u slojevima dovoljne visine vertikalnog sloja, onda nije potrebno izvoditi drenažu, već sam teren prihvaća svu količinu atmosferskih voda i upija ih.

2. ASFALTIRANI BUĆARSKI TERENI

Danas se gotovo sva igrališta (i vanjska i unutarnja) izvode s asfaltiranom podlogom. Vrlo je važno da se završni sloj asfalta "premaže" emulzijom katrana pomiješanog s finijom granulacijom pijeska, kako bi se zadržao pokretni sloj na terenu. To je tkz. spojni premaz.

Završni sloj (igrački) mora imati granulaciju također od 0-4 mm (važna napomena: bez pokretnog sloja od 2mm, kao što je bilo prije uvođenja „kontrolne naprave“).

Priprema podloge za asfaltiranje jednaka je kao i priprema za sve ostale asfaltirane površine.

Podrazumijeva: izradu donjeg nosivog sloja-kamene podloge u debljini do oko 20 - 30 cm, krupnoća zrna do 4,50 cm. Izradi se pristupa nakon ovjerenog pregleda planuma (ravnost, pad, zbijenost) od strane nadzora. Osigurati zbijenost od min 30 MN/m².

Na tako pripremljenu kamenu podlogu slijedi postavljanje habajućeg sloja asfalt betona oznake AB 11, BIT 60 u debljini od 4 cm. Habajući sloj od asfalt betona izrađen je kao mješavina kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva.

Izvođač radova dužan je predložiti ateste ugrađenih materijala. Na taj sloj postavlja se završni bitumenizirani nosivi sloja oznake BNS 32, BIT 60, u debljini sloja od 6 cm. Mješavina je sastavljena od kamenog brašna kamenog materijala (max.32 mm veličine zrna) i bitumena kao veziva. Potrebno je izvesti i tkz "spojni premaz" na prije opisani način, a prije postavljanja završnog sloja pijeska 0-4 mm.

Preporuka je da se i u dvoranama ili natkritim prostorima (koje imaju namjenu biti bućarski tereni) podna podloga ne asfaltira, već da bude pješčana. To iz razloga „mekog“ igrališta, što je svakako bolje (i zdravije) za sportiste.

Član 11.


Izmjene i dopune ovog pravilnika donosi Upravni odbor Saveza, koji je i zadužen za njegovo tumačenje.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


U Tivtu, oktobar 2023.godine

CRNOGORSKI BUĆARSKI SAVEZ
UPRAVNI ODBOR
Predsjednik,
Miroslav Petković

Slika 1: Dimenzije bućarskog terena

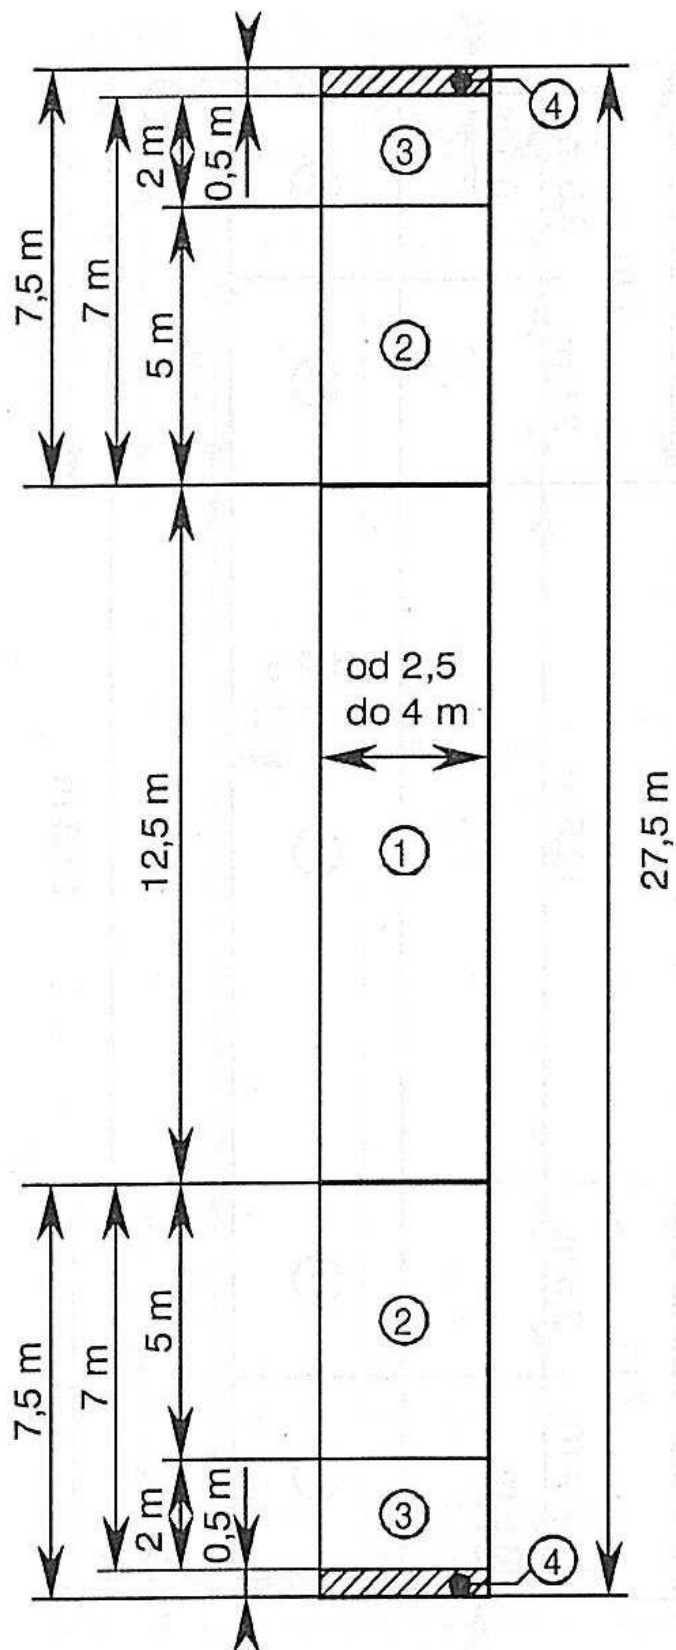

Slika 2: Linije bučarskog terena

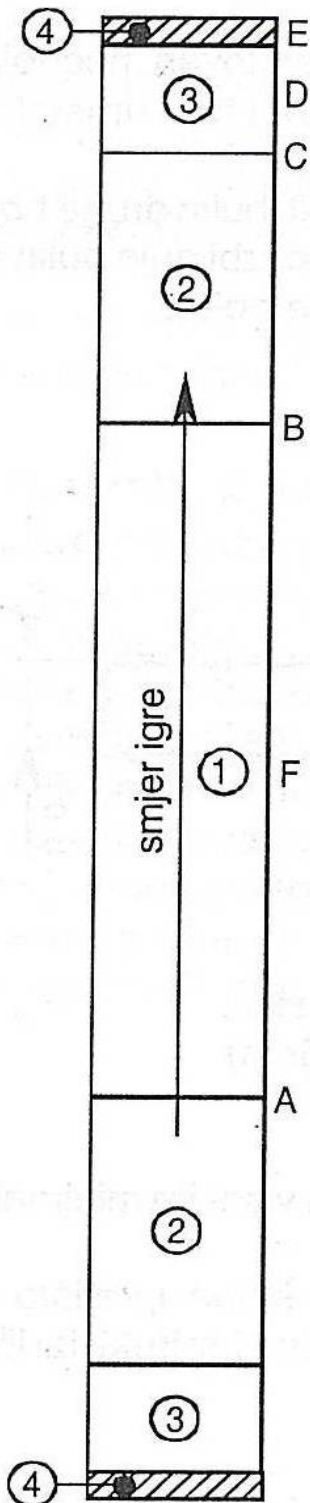

Opis linija bučarskog terena:

A: osnovna linija

B: prva linija

C: druga linija ili linija najdužeg
bacanja bulina

D: treća linija ili krajnja linija igre

E: četvrta linija ili najduža linija

F: bočne linije

Opis linija bučarskog terena:

1: centralni pravougaonik

2: pravougaonik bacanja bulina

3: dodatni pravougaonik

4: zona dna igrališta


2 + 3: prostor igre

2 + 3 + 4: pravougaonik 7,5m ili
zona zaleta

Ocrtavanje bučarskog terena:


Linije se crtaju šipkom

Slika 3: Naprava za provjeru nasutosti terena

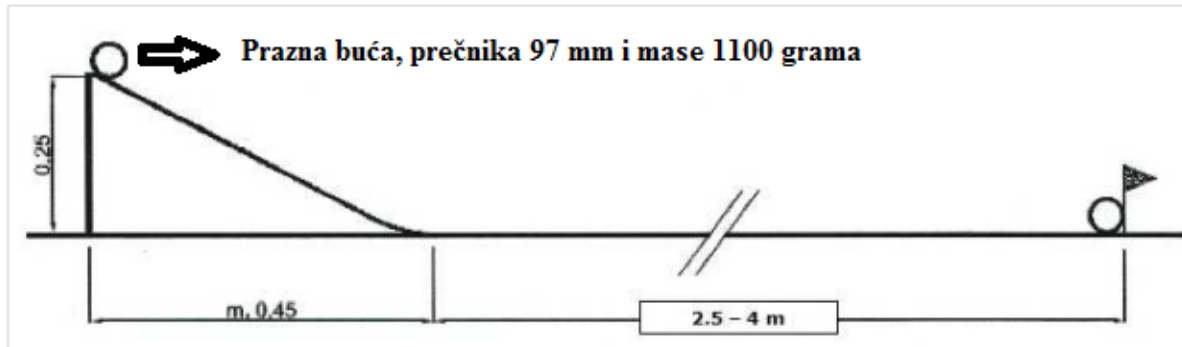

Slika 4: Stalak za buće u brzinskim izbijanjima

- prilagodljive visine:

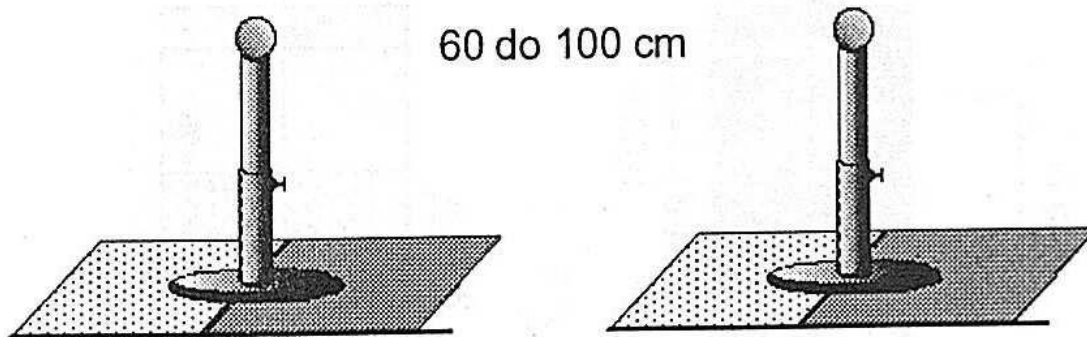

- vertikalna projekcija boće treba biti iza 2. linije

